

POLICARBONATO CELULAR POLIPANEL

10 años
GARANTÍA

CORTE A MEDIDA SIN COSTES

Policarbonato de 30 mm de espesor diseñado para su utilización en cubiertas como lucernario para los paneles de sistema tapajuntas o para cubierta continua.



- **Facilidad de instalación.**
- **Sistema universal** válido para cualquier panel de cubierta de sistema tapajuntas.
- **Excelentes propiedades térmicas.**
- **Sistema válido para su instalación como cubierta continua.**


Espesor	30 mm	Aisl. Térmico	1,28 W/m ² °K - 1,10 Kcal/m ² h °C
Paso de celdillas	24 mm	Aisl. Acústico	23 dB
Estructura	6 paredes / X	Dilatación	0,065 mm/m °C
Ancho placa	1.000 mm (útil)	Uv Protección	Coextrusión a la cara exterior
Trans. luminosa	Incoloro 59% - Hielo 32%	Clas. Al Fuego	Bs1d0
Longitud	8.000 - 10.000 - 12.000 mm		

TABLA DE CARGAS

Distancia entre apoyos	Presión (N/m ²)	Depresión (N/m ²)
1.000	3.240	1.650
1.250	2.540	1.320
1.500	2.150	1.100
1.750	1.785	940
2.000	1.485	825
2.250	980	710
2.500	780	595

Espesor: 30 mm

Protección Rayos UV Cara Exterior

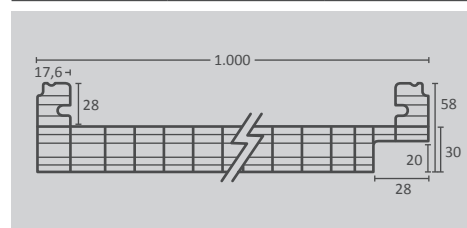

POLICARBONATO CELULAR ALAS

Hielo

ACCESORIOS



GRAPA SUJECCIÓN

Sujección a Panel




GRAPA SUJECCIÓN

Sujección a Correa



TAPAJUNTAS

Policarbonato




CINTA POLICARBONATO

Lisa - perforada
Tamaño: de 6 a 40 mm



BLISTER CINTA POLICARBONATO

Lisa - perforada 6,5 m
Tamaño: 25-38 mm



ENCINTADO

Lisa - perforada
Por metro