POLICARBONATO CELULAR ONDA CURVA

Placas de doble cámara de 6 mm de espesor **disponibles curvadas a radio 3,5 m**, teniendo su **principal aplicación como lucernario cenital** en contínuo.

- **Alto valor de transmisión de luz.**
- **Óptima protección a los U.V.**
- **Gran resistencia a los agentes atmosféricos.**
- **Extremos termosellados.**

PROTECCIÓN UV
Cara Exterior

Espesor	6 mm	**Aisl. Térmico**	3,30 W/m² °K - 2,83 Kcal/m²h °C
Paso de grecas	--	**Aisl. Acústico**	15 dB
Estruct. Interna	3 paredes	**Dilatación**	0,065 mm/m °C
Ancho de placa	1.100 mm	**Uv Protección**	Coextrusión a la cara exterior
Trans. luminosa	Hielo 50%	**Clas. Al Fuego**	Bs1d0
Longitud	3.500 mm	**Radio**	3,5

Espesor: 6 mm **Protección Rayos UV Cara Exterior**

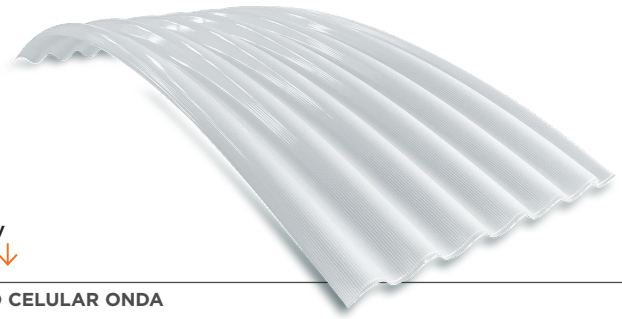

PROTECCIÓN UV
Cara Exterior

POLICARBONATO CELULAR ONDA
Hielo 177/51

TABLA DE CARGAS 2 APOYOS APLICACIÓN CURVA

Distancia entre apoyos	Carga (N/m²)
750	1.900
1.500	1.800
1.750	1.500
2.000	1.300
2.250	1.100
2.500	900
2.750	750

SOLAPE ESTANDAR (PLACA DE 6 ONDAS)

SOLAPE ZONAS VENTOSAS (PLACA DE 6 ONDAS)

ACCESORIOS



JUNTA ESTANCA GRAN ONDA