


POLICARBONATO CELULAR GRECA ALA

10 años
GARANTÍA

CORTE A MEDIDA SIN COSTES

Policarbonato de 30 mm de espesor diseñado para su utilización en cubiertas como lucernario para los paneles de tornillería vista (tipo europeo) ó para cubierta continua.

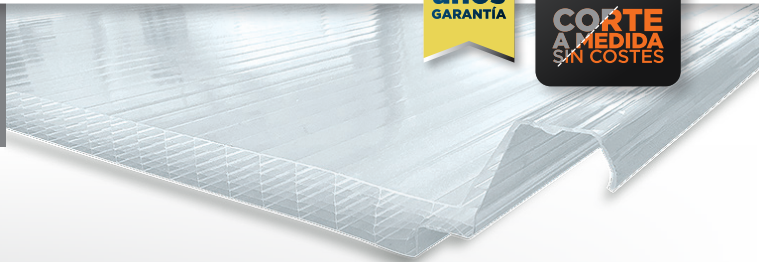

- Sistema universal válido para cualquier panel de tornillería vista.
- Sistema válido para su instalación como cubierta continua.
- Facilidad de instalación.
- Excelentes propiedades térmicas.


Espesor	30 mm	Aisl. Térmico	1,28 W/m ² °K - 1,10 Kcal/m ² h °C
Paso de celdillas	24 mm	Aisl. Acústico	23 dB
Estructura	7 paredes / X	Dilatación	0,065 mm/m °C
Ancho placa	1.000 mm (útil)	Uv Protección	Coextrusión a la cara exterior
Trans. luminosa	Incoloro 59% - Hielo 32%	Clas. Al Fuego	Bs1d0
Longitud	8.000 - 10.000 - 12.000 mm		

TABLA DE CARGAS

Distancia entre apoyos	Presión (N/m ²)	Depresión (N/m ²)
1.000	3.240	1.650
1.250	2.540	1.320
1.500	2.150	1.100
1.750	1.785	940
2.000	1.485	825
2.250	980	710
2.500	780	595

Espesor: 30 mm


Protección Rayos UV Cara Exterior

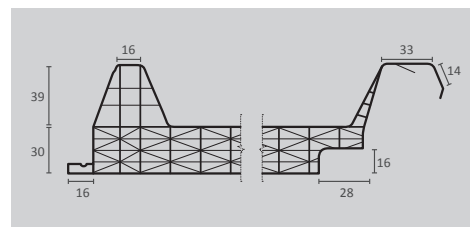


POLICARBONATO CELULAR ALAS

Hielo


ACCESORIOS



CINTA POLICARBONATO
Lisa - perforada
Tamaño: de 6 a 40 mm



ENCINTADO
Lisa - perforada
Por metro



SOMBRERETE POLICARBONATO
Blanco