LAMAS PANEL VENTILADO

Paneles fabricados en bloques de 5 o de 11 lamas ventilados. La ventilación se efectúa mediante **ventanas ocultas** bajo los pliegues.
Especialmente diseñados para fabricar revestimientos de fachadas, pantallas acústicas, cerramientos, portones, rejillas de ventilación, marquesinas, cubriciones de terrazas, parasoles, etc.

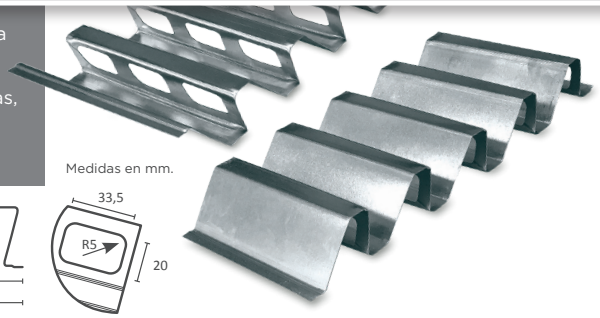

MICROPERFORADO



MULTPERFORADORADO





Medidas en mm.

Espesor	0,6 mm	**Ancho**	890 mm
Peso (Kg/m²)	4,82	**Largo**	5.000-6.000 mm

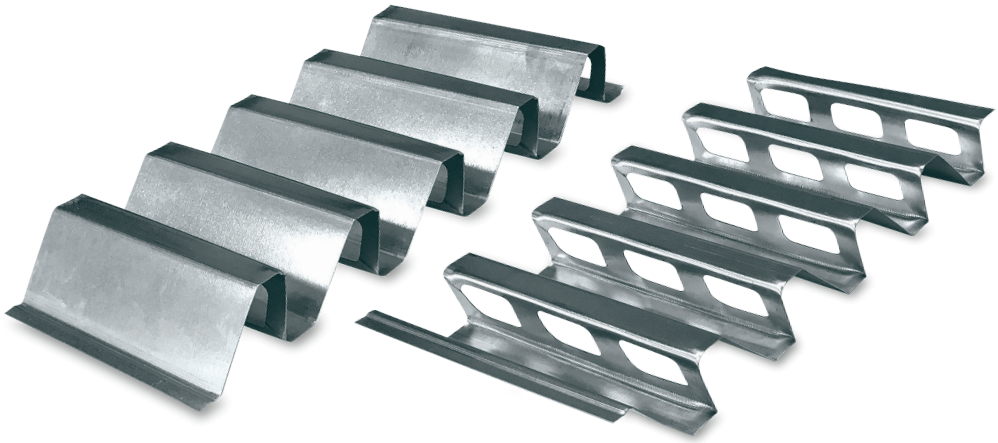

PANEL VENTILADO
Laminado en frío - Galvanizado
5 - 11 Lamas